


Tête de découpe à ultrasons 35 kHz

Tête de découpe à ultrasons compact CH 35-1. Peut être utilisé pour applications de découpe sur rails de découpe, métiers à tisser, machines de vérification et de retournement. Installation facile dans un nouvel équipement ou dans des machines déjà installées.

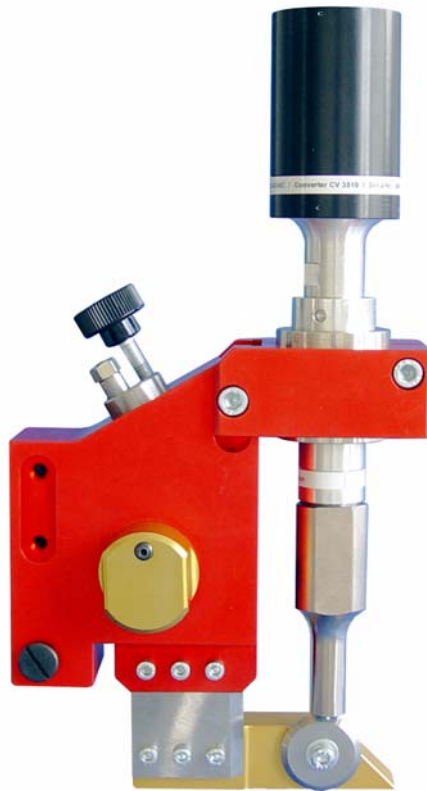

Fréquence	35 kHz
Outil de coupe	Lame circulaire fixée diam. 28mm attachée au porteur Lame circulaire peut être tournée pas à pas, pour une plus longue durée d'emploi. Porteur de la lame circulaire réglable avec poignée tournante et axe excentrique réglable.
Force de coupe	Force réglable à l'aide d'une molette
Système à ultrasons	Convertisseur amplificateur à ultrasons standard Système à ultrasons compact CB 35-15 ou CB 35-20
Générateurs	Peut être utilisé avec les générateurs VV, VC et VM.
Dimensions	Largeur / Hauteur / Profondeur +- 143 x 160 x 50mm (sans unité à ultrasons)
Poids	Poids total avec pièces standard et sonotrode +- 2,1kg